

La resolución de problemas fácil para el usuario para una amplia gama de materiales de construcción



VERSIONES

- acero zincado
- acero inoxidable


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Homologado para:

- Hormigón C12/15
- Paneles de muro exterior de material compuesto de tres capas
- Hormigón liviano de agregado
- Ladrillo perforado verticalmente
- Bloque hueco fabricado en hormigón liviano
- Ladrillo perforado de piedra arenisca
- Ladrillo macizo de piedra arenisca
- Bloque macizo fabricado en hormigón liviano
- Ladrillo macizo

También apto para:

- Piedra natural con estructura densa
- Panel sólido fabricado en yeso

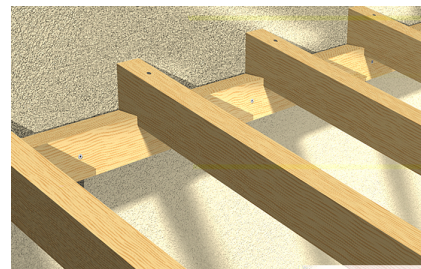

APROBACIONES

VENTAJAS






- El principio operativo universal con una profundidad de anclaje de 70 mm y exclusivos dientes asimétricos permite la utilización en todos los materiales de construcción macizos y huecos. Como tales, FUR constituye la elección correcta para proyectos con un material base desconocido; garantizando una fijación segura en todo momento.
- La delgada geometría garantiza una sencilla instalación, incluso en casos que involucran gruesas fijaciones de madera y estrechos agujeros.
- FUR 14 cumple los máximos requisitos en términos de máximas longitudes de utilización y cargas de cizallamiento. Como consecuencia, es apto para una amplia gama de aplicaciones.

APLICACIONES

- Subestructuras de fachada y techo fabricadas en madera y metal
- Ventanas
- Maderas escuadradas
- Verjas y puertas
- Revestimientos
- Equipamientos interiores

FUNCIONAMIENTO

- FUR es apto para instalación mediante introducción a presión.
- Atornillar el tornillo hace que se expandan los dientes individuales. En materiales macizos, los dientes crean fuerzas de expansión uniformes. En materiales huecos, los dientes se expanden a través de la parte maciza del bloque y generan un minado en la cavidad.
- Con ladrillos perforados verticalmente, utilice solamente perforación giratoria (no perforación de impacto).
- Los tornillos de cabeza rebajada se recomiendan para la instalación de estructuras de madera; en el caso de estructuras metálicas, utilice anclajes con tornillos de cabeza hexagonal y arandelas moldeadas.



DATOS TÉCNICOS



Taco Largo Universal FUR-T

Nombre artículo	No.art.	Aprobación-DIBt		d ₀ [mm]	Longitud de anclaje l [mm]	t _{fix} [mm]	Grosor fijación t _{fix} [mm]
FUR 8 x 80 T	070110			8	80	10	
FUR 8 x 100 T	070111			8	100	30	
FUR 8 x 120 T	070112			8	120	50	
FUR 10 x 80 T	088756		■	10	80	10	
FUR 10 x 100 T	088757		■	10	100	30	
FUR 10 x 115 T	088760		■	10	115	45	
FUR 10 x 135 T	088758		■	10	135	65	
FUR 10 x 160 T	088759		■	10	160	90	
FUR 10 x 185 T	088761		■	10	185	115	
FUR 10 x 200 T	088764		■	10	200	130	
FUR 10 x 230 T	088762		■	10	230	160	
FUR 14 x 100 T	048711			14	100	30	
FUR 14 x 140 T	048712			14	140	70	
FUR 14 x 165 T	048713			14	165	95	
FUR 14 x 180 T	048714			14	180	110	
FUR 14 x 210 T	048844			14	210	140	
FUR 14 x 240 T	048715			14	240	170	
FUR 14 x 270 T	048716			14	270	200	
FUR 14 x 300 T	090759			14	300	230	
FUR 14 x 330 T	090760			14	330	260	
FUR 14 x 360 T	090761			14	360	290	

Nombre artículo	No.art.	Aprobación-DIBt		d ₀ [mm]	Longitud de anclaje l [mm]	t _{fix} [mm]	Grosor fijación t _{fix} [mm]
FUR 8 x 80 T A4	070120			8	80	10	
FUR 8 x 100 T A4	070121			8	100	30	
FUR 8 x 120 T A4	070122			8	120	50	
FUR 10 x 80 T A4	088784		■	10	80	10	
FUR 10 x 100 T A4	088785		■	10	100	30	
FUR 10 x 115 T A4	088791		■	10	115	45	
FUR 10 x 135 T A4	088786		■	10	135	65	
FUR 10 x 160 T A4	088787		■	10	160	90	
FUR 10 x 185 T A4	088788		■	10	185	115	
FUR 10 x 200 T A4	088789		■	10	200	130	
FUR 10 x 230 T A4	088790		■	10	230	160	
FUR 14 x 140 T A4	048719			14	140	70	

		Aprobación DIBt		d_0	Longitud de anclaje l	t_{fix}	Grosor fijación t_{fix}
Nombre artículo	No.art.			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
FUR 14 x 165 T A4	048720			14	165	95	
FUR 14 x 180 T A4	048721			14	180	110	
FUR 14 x 210 T A4	048845			14	210	140	